




## Contenu du colis et caractéristiques de votre adoucisseur Scope of delivery and softener features

125301061- REV0 – 2020-10-30

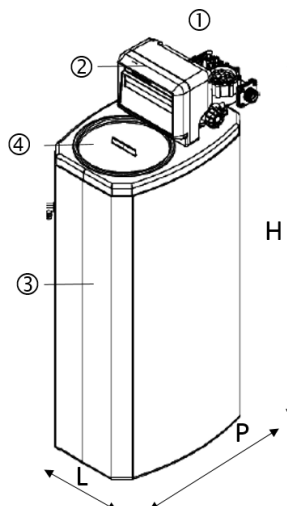

Voir chapitre INSTALLATION - VUE D'ENSEMBLE de la notice (mêmes numéros de repères).

Fournis de série : l'adoucisseur (repère 1) avec son coffret de commande (2) alimenté électriquement (6), son bac à sel (3) surmonté de la trappe (4) et contenant le régulateur à saumure (5).

See chapter *INSTALLATION - OVERVIEW* of the instruction manual (same item numbers).

Supplied: the softener (item 1) with its controller unit (2) and power supply (6), its salt tank (3) covered by the lid (4) and holding the brine valve (5).

Régulateur à saumure (5) et alimentation électrique (6) non représentés.

Brine valve (5) and power supply (6) not drawn.



| MODELES<br>MODELS                    | WATERSIDE 21    | WATERSIDE 21 SMS |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| Volume de résine<br>Resin volume     | 16 litres       | 16 litres        |
| Dimensions<br>LxHxP<br>WxHxD         | 340x1120x515 mm | 340x1120x515 mm  |
| Stockage de sel<br>Salt storage      | 75 kg           | 75 kg            |
| Réglage flotteur *<br>Float height * | 190mm           | 190mm            |

\*Régler le régulateur à saumure (5), chapitre INSTALLATION  
\*Set the brine valve (5), chapter *INSTALLATION PROCEDURE*

### ACCESSOIRES FOURNIS INCLUDED ACCESSORIES

Pré-filtre (7)  
Pre-filter



Fourni avec :

- première cartouche de filtration à gradient
  - équerre de fixation murale
- Supplied with first cartridge & wall bracket

Evacuations  
et siphon  
(8-10-11)



Evacuation vanne (8) - longueur 1,6 m - diamètre intérieur 12 mm  
Valve evacuation (8) – 1.6m long – inner diameter 12mm

Trop-plein bac à sel (10) - longueur 1,6 m - diamètre intérieur 15 mm  
Salt tank overflow (10) – 1.6m long – inner diameter 15mm

Egalement fourni: tube d'aspiration de saumure (9) - longueur 2 m - diamètre intérieur 6 mm

Also supplied : brining tube (9) – 2m long – inner diameter 6mm

By-pass (12)



Bypass 3/4" à assembler  
Bypass to be assembled

Flexibles (13)  
In and Out  
flexible hoses



3/4" femelle – Longueur 1 m  
¾" female – 1m long