

BWT Antitartre ECS

Antitartre magnétique pour production d'eau chaude individuelle



Les avantages pour l'utilisateur


- Empêche l'adhésion du calcaire sur les surfaces
- Préserve les équipements des méfaits du tartre
- Fonctionne sans entretien ni consommables

Les avantages techniques

- Peu encombrant : – de 10 cm
- Installation rapide
- Fonctionne sans branchement ni alimentation électrique
- Protection des chaudières murales avec production d'ECS et des chauffe-eau

Raccordement M/M	1/2"
Débit	1 m ³ /h
Pression de service	25 bars
Température de l'eau max	100 °C
Dimensions (Diam x L)	32 x 90 mm
Aimant	Néodyme
Puissance de l'aimant	14 000 Gauss
CODE ARTICLE	125305745

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

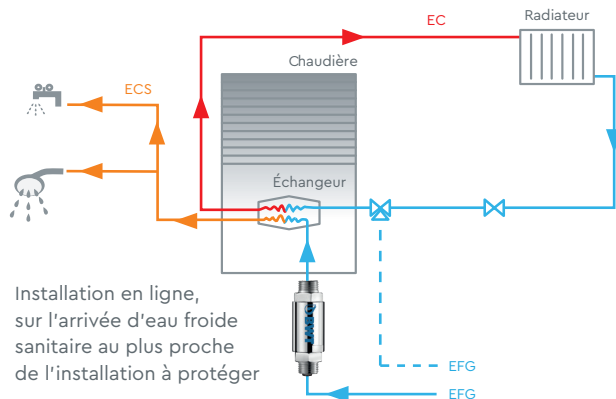

Installation en ligne,
sur l'arrivée d'eau froide
sanitaire au plus proche
de l'installation à protéger

APPLICATIONS

L'antitartre BWT ECS est un antitartre magnétique qui, grâce à une combinaison d'aimants Néodyme, génère un champ magnétique puissant qui modifie le calcaire incrustant (CALCITE) en microcristaux de calcaire non adhérent (ARAGONITE). Le tartre est formé sous une forme inoffensive pour les installations et il est entraîné par le flux d'eau. Les équipements sont préservés et les surfaces se nettoient plus facilement. Utilisable sur logements collectifs ou habitat domestique : chaudière murale avec production d'eau chaude ou chauffe eau.

ENTRETIEN

Remplacer le dispositif tous les 10 ans.