

BWT AQA NANO


Antitartre Physique, une alternative à l'adoucisseur



DÉBIT : **1500 L/h**

Pression dynamique	2 bars
Pression statique	5 bars
Température de l'eau min/max	0/40 °C
Dimensions (L x H x P)	300 x 710 x 234 mm
Poids en service	11 kg
Capacité de traitement	110 m³
CODE ARTICLE	P0005900

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

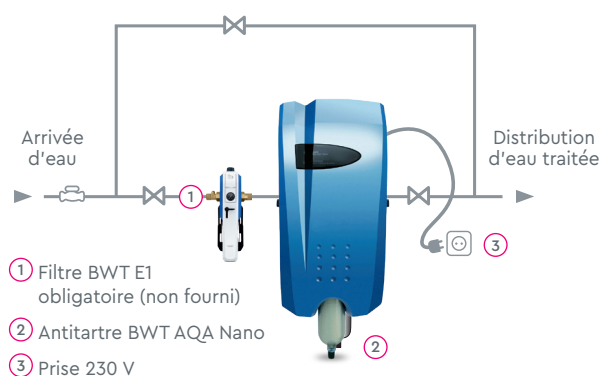

- ① Filtre BWT E1 obligatoire (non fourni)
- ② Antitartre BWT AQA Nano
- ③ Prise 230 V

Les avantages pour l'utilisateur

- **Alternative à l'adoucisseur** pour la lutte contre les méfaits du tartre
- **Protège efficacement** les réseaux et équipements contre l'entartrage
- **Fonctionnement automatique et affichage intuitif** (état de l'appareil, état de la cartouche)
- **Ne modifie pas la composition de l'eau**, (pas d'ajout de sodium)

Les avantages techniques

- **Produit adapté** dans une région à dureté inférieure à 35 °f
- **Robuste avec des électrodes en titane non-corrodables**
- **Mise en service immédiate et rapide**

APPLICATIONS

L'antitartre BWT AQA Nano a une action physique efficace contre les méfaits du tartre. Sa technologie consiste, à l'aide d'impulsions électriques, à créer des nano-cristaux de calcaire qui ne peuvent ni s'agglomérer ni se déposer sur les matériaux en contact avec l'eau. Ainsi les cristaux de tartre restent en suspension et n'entartrent pas les parois. Cela permet de limiter l'entartrage des réseaux d'eau et de maintenir le débit d'eau dans les canalisations, de conserver le rendement des producteurs d'eau chaude sanitaire et d'augmenter la durée de vie des installations, ainsi que celle des robinetteries. Avec son fonctionnement 100 % automatique, l'antitartre AQA Nano ne consomme ni eau ni sel et ne modifie pas la composition de l'eau.

Antitartre AQA Nano livré complet avec :

- Un habillage de protection contre les poussières et les projections,
- Des électrodes en titane générant les impulsions de traitement,
- Une cartouche d'autonomie unitaire de 110 m³,
- Un fonctionnement totalement automatisé (électronique),
- Un afficheur intuitif LED signalant l'état de fonctionnement.

ENTRETIEN

La cartouche de l'AQA NANO a une autonomie de 110 m³ (soit **environ 1 an de traitement** en moyenne pour un foyer de 4 personnes). L'AQA NANO comptabilise les m³ d'eau traitée et son afficheur LED indique quand il est temps de remplacer la cartouche.