



Une fois l'adoucisseur enregistré par le consommateur, l'application informe l'utilisateur sur l'état de son appareil.

Découvrez la plateforme **BWT-monservice.com**

L'adoucisseur **CALYPSO 2** utilise le WIFI pour envoyer les informations importantes à l'utilisateur via l'espace **bwt-monservice.com**

Après enregistrement de votre adoucisseur CALYPSO2 sur votre espace **bwt-monservice.com**, vous pouvez :

- Suivre en temps réel les consommations d'eau du foyer
- Suivre les consommations de sel et l'historique des régénérations
- Recevoir immédiatement une alerte en cas de manque de sel
- Recevoir des rappels d'entretien et de maintenance
- Prendre vos rendez-vous en ligne
- Gérer vos documents d'entretien directement sur l'espace
- Bénéficier des mises à jour automatiques du logiciel
- Accéder à un service technique rapide et efficace.



SCAN ME


Etat de
fonctionnement de
l'appareil en temps
réel et alertes
d'entretien et de
manque de sel




Gestion
des rendez-vous
et des entretiens
en lignes



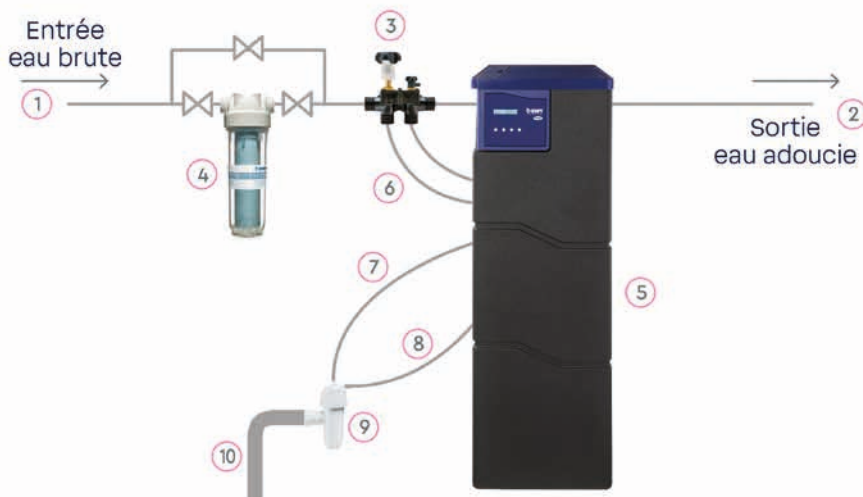

Visualisation
des consommations
d'eau et de sel



ADOUCCISSEUR CONNECTÉ

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

- ① Arrivée d'eau brute
- ② Sortie d'eau adoucie
- ③ Vanne bypass Multiblock (fournie)
- ④ Pré-filtre anti-impuretés (fourni)
- ⑤ Adoucisseur connecté WIFI CALYPSO2
- ⑥ Flexibles de raccordement (fournis)
- ⑦ Evacuation eaux de régénération (tubing fourni)
- ⑧ Trop-plein bac à sel (tubing fourni)
- ⑨ Siphon disconnecteur (fourni)
- ⑩ Evacuation vers les égouts.



3. Modèle MULTIBLOCK



4. Filtre avec cartouche bactériostatique 25 µm, équipé équerre de fixation et clé de démontage



Caractéristiques

Volume de résine	18	L
Capacité de traitement	1 à 6 personnes	
Diamètre de raccordement	1	pouces
Débit d'utilisation	2,5	m3/h
Capacité de bac à sel	75	kg
Poids de sel par régénération	2,25	Kg
Quantité d'eau par régénération pour 3 bar	110	L
Pression mix-max	2 - 5	bar
Température de l'eau min-maxi	2 - 35	°C
Alimentation électrique	230/50-60	V/Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

L 365 x H 1050 x P 455 mm (incluant le trop-plein).
Adoucisseur 18 litres idéal pour des capacités de 1 à 6 personnes.
Vanne de fabrication Française à 5 cycles.
Fonctionnement 100 % automatique et autonome.

Régénération intelligente, volumétrique et anticipée : consommations de sel adaptées aux besoins réels de chaque foyer et anticipation des régénérations avant épuisement de la résine pour ne jamais tomber en panne d'eau adoucie.

La fonction BIO de l'adoucisseur prévoit une désinfection automatique des résines à chaque régénération pour une meilleure hygiène.

Bac à sel en plastique recyclé, rotomoulé dans notre usine française, inerte à la corrosion.

Architecture bi-bloc (bouteille séparée du bac à sel).

Bac équipé d'un système anti-débordement.

Kit de raccordement complet fourni (bypass, flexibles FF 800 mm, préfiltre 25µm avec traitement contre la prolifération bactérienne et siphon disconnecteur).

Adoucisseur Labellisé Origine France Garantie.

Mise en service constructeur offerte.

Connectivité WIFI :

- Consultation en temps réel de la consommation de sel.
- Rappel ajout de sels.
- Consultation en temps réel de la consommation d'eau.
- Rappel d'entretien.
- Prise de rendez-vous.
- Gestion de l'entretien de l'appareil en ligne.
- Accès aux services et informations BWT.
- Accès à l'E-Shop BWT pour l'achat des consommables (Sel).

Référence groupe	Désignation	Coloris
A16878844	 Adoucisseur WIFI 18 Litres	Noir