



Contenu du colis et caractéristiques de votre adoucisseur


Scope of delivery and softener features

S9012468-rev6-2022-02-16

Voir chapitre INSTALLATION - VUE D'ENSEMBLE de la notice (mêmes numéros de repères). Fournis de série : l'adoucisseur (repère 1) avec son coffret de commande (2) alimenté électriquement (6), son bac à sel (3) surmonté de la trappe (4) et contenant le régulateur à saumure (5).

See chapter INSTALLATION - OVERVIEW of the instruction manual (same item numbers).

Supplied: the softener (item 1) with its controller unit (2) and power supply (6), its salt tank (3) covered by the lid (4) and holding the brine valve (5).



Largueur (length) L = 41 cm
Hauteur (height) H = 110 cm
Profondeur (depth) P = 53,5 cm

Régulateur à saumure (5)
non représenté.
Brine valve (5) not drawn.

	INITIAL Réf. S2011097	DUAL Réf. S2011099	INTEGRAL Réf. S2011101 PRESTIGE22 Réf. S2011190	PRESTIGE30 Réf. S2011200
--	--------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------

Volume de résine Resin volume	22 litres	22 litres	22 litres	30 litres
Stockage de sel Salt storage	125 kg	125 kg	125 kg	120 kg
Réglage flotteur* Float height*	110 mm	110 mm	110 mm	170 mm

* Régler le régulateur à saumure (5), chapitre INSTALLATION
* Set the brine valve (5), chapter INSTALLATION PROCEDURE

IMPORTANT :

Modèles


DUAL
INTEGRAL
PRESTIGE22
PRESTIGE30

Filtre intégré dans l'adoucisseur
Préfiltre inutile

Filter included in the softener for DUAL, INTEGRAL, BIO 22, BIO30. No prefilter required



CONNEXIONS DES CÂBLES (Cables connections)

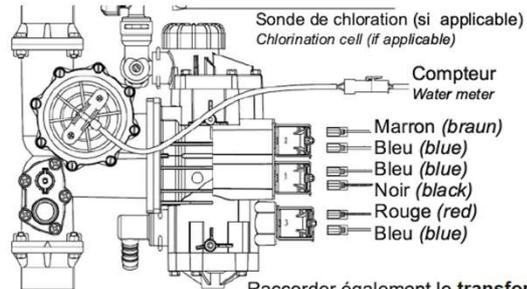

Raccorder également le transformateur à l'arrière de la carte électronique.

	INITIAL	DUAL / INTEGRAL / PRESTIGE 22&30
Préfiltre (7) Prefilter	Non fourni Not supplied	Filtre intégré dans l'adoucisseur Filter included in the softener
Bypass (12)	A assembler To be assembled	Monobloc avec deux réductions Monobloc with two reduction fittings
Flexibles entrée / sortie (13) IN & OUT flexible hoses	1	Connexion 3/4", longueur 80 cm 3/4" connection, 80 cm long
Evacuations & siphon (8 - 10 - 11)		Evacuation vanne (8) - longueur 1,6 m - diamètre intérieur 12 mm Valve evacuation (8) - 1.6 m long - inner diameter 12 mm Trop-plein bac à sel (10) - longueur 1,6 m - diamètre intérieur 15 mm Salt tank overflow (10) - 1.6 m long - inner diameter 15 mm Egalement fourni : tube d'aspiration de saumure (9) - longueur 2 m - diamètre intérieur 6 mm Also supplied: brining tube (9) - 2 m long - inner diameter 6 mm